

**5RG74351**  
**Glaskeramik, 80 cm**  
**lautark**

**Leistung / Verbrauch**

- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlusswert: 7,0 kW

**Funktionen**

- 4 Kochzonen
- Rahmenlos
- Sensortaste zur Zonenerweiterung
- Startup-Boost
- 10 Leistungsstufen
- Timer gleichzeitig für jede Kochstelle
- Eisruhr
- Touch Control
- Kindersicherung
- Digitale Anzeige der Kochstufen (rot)
- Restwärmearzeige je Kochzone
- Überlauferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Topferkennung

**Kochzonen**

- 2 x Ø 155 mm, 1,2 kW
- 1 x Ø 180/275 mm, 1,5/2,4 kW
- 1 x Ø 145/220 mm, 1,0/2,2 kW

**Technische Daten und Maße**

- Gerätegröße: (B/T) 780 x 520 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 57 x 750 x 490 mm
- Gerätemaß (verpackt) (H/B/T): 95 x 840 x 600 mm
- Nettogewicht (kg): 10,84
- Bruttogewicht (kg): 12,15
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

**Sonderzubehör:**

**Ausstattungsmerkmale:**

- Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
- Energiequelle: Elektro
- Dichtung
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
- Schnell-Montage System (Smart Construction)
- Flächenbündig einbaubar
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 110
- Steckerart: ohne Stecker


**Verfügbare Farbvarianten:**

**Verbrauchs- und Anschlusswerte:**

- Elektroanschlusswert (W): 7000
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50 - 60

**Zubehör:**

EAN-Nr.: 4251003104776

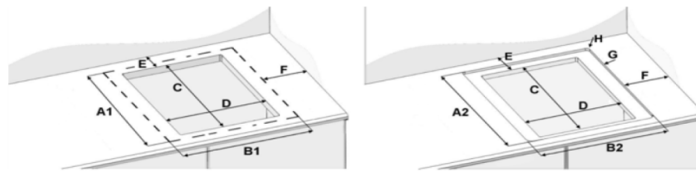

	Glas size		Cut-out size		Rear	Side	Radius	Cut size		Deep
	A1	B1	C	D	E	F	H	A2	B2	G
5IE64252	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5IE84252	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5II84251	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5II94291	520	880	490	850	50	40	8	526	886	5
5IB64211	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5IZ34291	520	300	490	270	50	40	8	526	306	5
5RE64361	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5RG64361	520	590	490	560	50	40	8	526	596	5
5RG74351	520	780	490	750	50	40	8	526	786	5
5RZ34411	520	290	490	270	50	40	8	526	296	5